

技术特性


分布电容		
断开触点间	大约0.7pF	IEC 61810-7中第4.41条
触点与线圈间	大约1.0pF	IEC 61810-7中第4.41条
触点组之间	大约0.9pF	IEC 61810-7中第4.41条
绝缘电阻	最小1000MΩ (500VDC)	IEC 61810-7中第4.11条
介质耐压		
断开触点间	1000VAC 1分钟	IEC 61810-7中第4.9条
触点与线圈间	1000VAC 1分钟	
触点组之间	1000VAC 1分钟	
冲击电压		
断开触点间	1500V	FCC68
触点与线圈间	1500V	
触点组之间	1500V	
耐冲击	稳定性:98m/s ² 11ms 强度:980 m/s ² 6ms	IEC 61810-7中第4.26条
抗振动	10Hz~55Hz 双振幅 稳定性: 1.5mm 强度: 5mm	IEC 61810-7中第4.28条
引出端强度	5N	IEC 61810-7中第4.24条
环境温度	-40℃~65℃ (-40°F~149°F) (-40℃~70℃ 对 0.4W线圈)	
相对湿度	5%~85%	IEC 61810-7中第4.16条
重量(约)	4.8g	IEC 61810-7中第4.7条

安全认证


安全认证	UL&CUR	TüV
负载	1A/24VDC;2A/30VDC;0.5A/120VAC	1A/24VDC;0.5A/120VAC

外形尺寸


mm

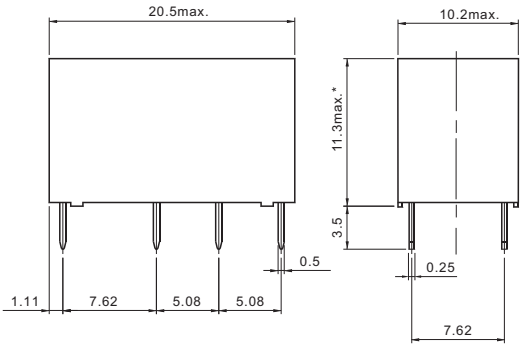

*注: 12.3max. (48V, 0.4W)
外形尺寸图



接线图 (底视图)

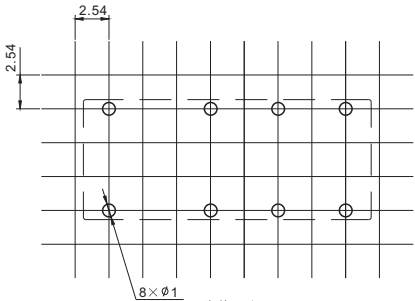

安装尺寸图 (底视图)

注: 产品外形尺寸未注尺寸公差的, 当外形尺寸≤1mm时, 公差为±0.2mm; 当外形尺寸在(1-5)mm之间时, 公差为±0.3mm; 当外形尺寸>5mm, 公差为±0.4mm。