



36×25.7×21.5

NVFS

特点
▪ 体积小，重量轻。 ▪ 触点负载大 (30A)。 ▪ 带保险丝设计。 ▪ 供汽车灯具配套使用。 ▪ QC式安装，带金属固定架。

订货信息
NVFS 1 A 2 15 3 DC12V 4
1 型号: NVFS 2 触点形式: A:1A 3 触点电流: 15:15A; 30:30A 4 线圈额定电压(V): DC:6,12,24

触点参数		
触点形式	1A(SPSTNO)	
触点材料	AgSnO ₂	
触点负载	15A,30A/14VDC; 15A/28VDC	
最大切换功率	420W	
最大切换电压	30VDC	最大切换电流:30A
触点电压降(初始)	典型值:50mV (10A下测量)	IEC 61810-7 中第4.12 条
电耐久性	1×10 ⁵	IEC 61810-7 中第4.30 条
机械耐久性	1×10 ⁷	IEC 61810-7 中第4.31 条

线圈电压 VDC		线圈电阻 Ω ±10%	吸合电压 VDC(最大) (额定电压的65%)	释放电压 VDC(最小) (额定电压的20%)	线圈 功耗 W	动作时间 ms	释放时间 ms
额定	最大						
6	7.8	20	3.9	1.2	1.8	≤7	≤5
12	15.6	80	7.8	2.4			
24	31.2	320	15.6	4.8			


注意: 1. 使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。
2. 吸合、释放电压仅供检测用, 不是设计的使用指标。

技术特性


绝缘电阻	最小100M Ω (500VDC)	IEC 61810-7中第4.11条
介质耐压 断开触点间 触点与线圈间	500VAC 1分钟 750VAC 1分钟	IEC 61810-7中第4.9条
耐冲击	147m/s ² 11ms	IEC 61810-7中第4.26条
抗振性	10Hz~40Hz 双振幅 1.27mm	IEC 61810-7中第4.28条
引出端强度	保持力: (拉和压) $\geq$ 100N 抗弯曲力: (各方向) $\geq$ 10N	IEC 61810-7中第4.24条
环境温度	-40℃~105℃	
相对湿度	5%~85%	IEC 61810-7中第4.16条
重量(约)	32g	IEC 61810-7中第4.7条

外形尺寸


mm

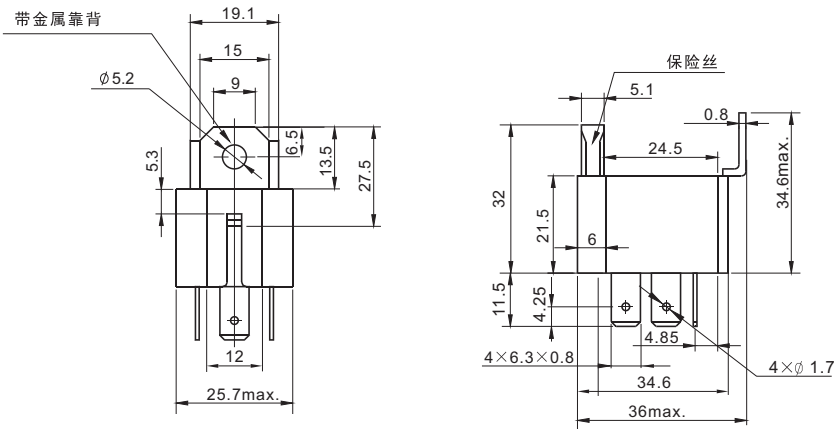

外形尺寸图



安装尺寸图（底视图）



接线图（底视图）

注：产品外形尺寸未注尺寸公差，当外形尺寸 $\leq$ 1mm时，公差为 ± 0.2 mm；当外形尺寸在(1-5)mm之间时，公差为 ± 0.3 mm；当外形尺寸 $>$ 5mm，公差为 ± 0.4 mm。