

14×9×5

UL US E158859 R50044271

特点
▪ 双列式、超小型、高灵敏继电器，线圈功耗最低0.10W。 ▪ 符合FCC68要求，冲击电压1.5kV。介质耐压1000VAC。 ▪ 单稳型，单线圈或双线圈磁保持继电器。 ▪ 用于通信设备、办公设备、教学视听设备及医疗设备、测量仪表、仿真器和安全报警、探测器等。

订货信息
$\frac{P}{1} \quad \frac{L}{2} - \frac{12}{3} \quad \frac{W}{4}$
1 型号：P 2 工作方式：无：单稳； L：单线圈磁保持；K：双线圈磁保持
3 线圈额定电压(V)：DC:3,4,5,6,9,12,24 4 触点材料：无：AgPd；W：AgNi

触点参数		
触点形式	2C(DPDT(B-M)) (分叉簧片双触点)	
触点材料	AgPd(镀金) AgNi(镀金)	
触点负载	1A,2A/30VDC; 0.5A/125VAC	
最大切换功率	60W 62.5VA	最小切换负载: 0.01mA/10mV(参考值)
最大切换电压	220VDC 250VAC	最大切换电流:2A
接触电阻	≤50mΩ	IEC 61810-7中第 4.12条
电耐久性	2×10 ⁵ (DC, AgPd); 1×10 ⁵ (DC,Ag Ni) 1×10 ⁵ (AC)	IEC 61810-7中第4.30条
机械耐久性	1×10 ⁸	IEC 61810-7中第4.31条

注：已经在开路电压为6V(直流最大，交流峰值)和大于10mA(阻性)负载下试验检验和使用过的产品，建议不再用于低电平。

线圈电压 VDC		线圈电阻 Ω ±10%	吸合电压 VDC(最大) (额定电压的75%)	释放/复归电压 VDC(最小) (额定电压的10%)	线圈 功耗 W	动作时间 ms	释放/复归 时间 ms	
额定	最大							
3	7.5	64.3	2.25	0.3	0.14	大约2	大约1	
4.5	11.25	144.6	3.38	0.45	0.14			
5	12.5	178	3.75	0.5	0.14			
6	15.0	257	4.50	0.6	0.14			
9	22.5	579	6.75	0.9	0.14			
12	30.0	1028	9.00	1.2	0.14			
24	48.0	2880	18.0	2.4	0.20			
单线圈磁保持			动作	复归(Max)			复归	
3	8.7	90	2.25	-2.25	0.10	大约2	大约2	
4.5	13.0	202.5	3.38	-3.38	0.10			
5	14.5	250	3.75	-3.75	0.10			
6	17.4	360	4.50	-4.50	0.10			
9	26.1	810	6.75	-6.75	0.10			
12	34.8	1440	9.00	-9.00	0.10			
24	57.6	3840	18.0	-18.0	0.15			
双线圈磁保持		动作	复归	动作	复归(Max)			复归
3	6	45	45	2.25	2.25	0.20	大约2	大约2
4.5	9	101	101	3.38	3.38	0.20		
5	10	125	125	3.75	3.75	0.20		
6	12	180	180	4.50	4.50	0.20		
9	18	405	405	6.75	6.75	0.20		
12	24	720	720	9.00	9.00	0.20		
24	36	1920	1920	18.0	18.0	0.30		

注意：1. 使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。
2. 吸合、释放/复归电压仅供检测用，不是设计的使用指标。
3. 设备中装有磁保持继电器时，保持和复归线圈不应同时施加激励，脉冲幅值不得小于线圈额定电压，脉冲宽最小为规定吸合时间的三倍，否则继电器会处于中位状态。

技术特性


分布电容		
断开触点间	大约 0.4pF	IEC 61810-7中第4.41条
触点与线圈间	大约 0.9pF	IEC 61810-7中第4.41条
触点组之间	大约 0.2pF	IEC 61810-7中第4.41条
绝缘电阻	最小1000M Ω (500VDC)	IEC 61810-7 中第4.11条
介质耐压		
断开触点间	1000VAC 1分钟	IEC 61810-7中第4.9条
触点与线圈间	1000VAC 1分钟	
触点组之间	1000VAC 1分钟	
冲击电压		
断开触点间	1500V	FCC 68
线圈与触点间	1500V	
触点组之间	2500V	
耐冲击	稳定性:490m/s ² 11ms; 强度:980 m/s ² 6ms	IEC 61810-7 中第4.26条
抗振动	10Hz~55Hz 双振幅 稳定性: 3mm 强度:5mm	IEC 61810-7 中第4.28条
引出端强度	5N	IEC 61810-7 中第4.24条
环境温度	-40℃~70℃(-40° F~158° F)	
重量(约)	1.5g	IEC 61810-7 中第4.7条

安全认证


安全认证	UL&CUR	TUV
负载	1A,2A/30VDC;0.5A/125VAC	1A/30VDC;0.5A/125VAC

外形尺寸


mm

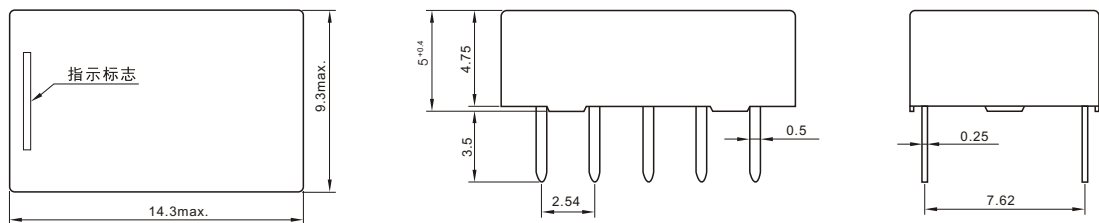

外形尺寸图

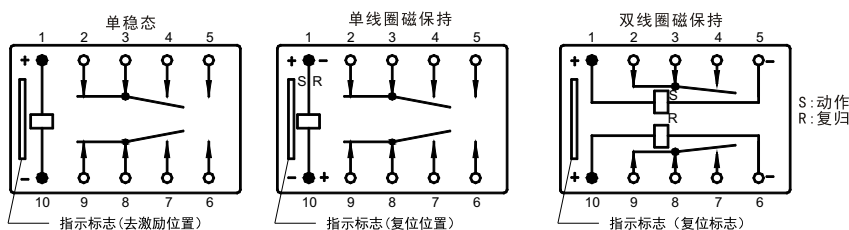

接线图 (底视图)

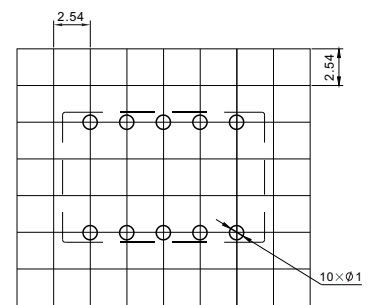

安装尺寸图 (底视图)

注：产品外形尺寸未注尺寸公差的，当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ 时，公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；当外形尺寸在 $(1-5)\text{mm}$ 之间时，公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ；当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ ，公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。