

19×15.4×15

NT20

c UL us E158859 CQC 25002476377
VDE 40061059

特点

- 体积小，重量轻，线圈功耗低。
- 切换容量达20A。
- TV-12切换能力。
- 可提供符合IEC60335-1标准产品。
- 用于家用电器、充电桩、电动汽车、自动化系统、电子设备、仪器、仪表 、遥控TV接收器、监控仪、音响设备等高浪涌电流的场合。

订货信息

NT20	W	C	S	20	L	DC12V
1	2	3	4	5	6	7

1 型号：NT20
2 引出端：无:标准式；W:宽引出端式；D:双引出端式
3 触点形式：A:1A；C:1C
4 封装形式：S:耐清洗式；无:耐焊剂式
5 触点电流：20:20A；16:16A
6 线圈功耗：无:0.36W；L:0.2W
7 线圈额定电压(V)：DC:3,5,6,9,12,24,48

触点数据

触点形式	1A(SPSTNO) 1C(SPDT(B-M))		
触点材料	$AgSnO_2$		
触点负载[1]		NO	NC
	0.36W	20A/250VAC,277VAC 85℃ 5×10^4 16A/250VAC,277VAC 105℃ 1×10^5	12A/250VAC,277VAC 105℃ 6×10^3
		10A/28VDC 105℃ 2×10^4 TV-10 240VAC 40℃ 2.5×10^4 马达负载: 1½ HP 250VAC 40℃ 6×10^3	7A/28VDC 105℃ 3×10^4
	0.2W	16A/250VAC 105℃ 5×10^4	7A/250VAC 105℃ 6×10^3
最大切换功率	280W 5000VA		
最大切换电压	28VDC 277VAC	最大切换电流:20A	
接触点电阻	≤100mΩ	IEC 61810-7中第4.12条	
电耐久性	详见触点负载表	IEC 61810-7中第4.30条	
机械耐久性	1×10^7 次	IEC 61810-7中第4.30条	

1)封装型继电器试验时，应将透气孔打开。

线圈参数

线圈电压 VDC 额定	线圈电压 VDC 最大	线圈电阻 Ω ±10%	吸合电压 VDC(最大) (额定电压的75%)	释放电压 VDC(最小) (额定电压的10%)	线圈功耗 W	动作时间 ms	释放时间 ms
3	3.9	25	2.25	0.3	0.36	≤10	≤5
5	6.5	69.4	3.75	0.5			
6	7.8	100	4.50	0.6			
9	11.7	225	6.75	0.9			
12	15.6	400	9.00	1.2			
24	31.2	1600	18.0	2.4			
48	62.4	6400	36.0	4.8			
3	3.9	45	2.25	0.3	0.2	≤10	≤5
5	6.5	125	3.75	0.5			
6	7.8	180	4.50	0.6			
9	11.7	405	6.75	0.9			
12	15.6	720	9.00	1.2			
24	31.2	2880	18.0	2.4			
48	62.4	11520	36.0	4.8			

注意：1.使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。
2.吸合、释放电压仅供检测用,不是设计的使用指标。

技术特性


绝缘电阻	最小100MΩ （500VDC)	IEC 61810-7中第4.11条
介质耐压 断开触点间 触点与线圈间	 1000VAC 1分钟 2500VAC 1分钟	IEC 61810-7中第4.9条
耐冲击	98m/s² 11ms	IEC 61810-7中第4.26条
抗振性	10Hz~55Hz 双振幅 1.5mm	IEC 61810-7中第4.28条
引出端强度	10N	IEC 61810-7中第4.24条
环境温度	-40℃~105℃	
相对湿度	5%~85%	IEC 61810-7中第4.16条
重量(约)	10.5g	IEC 61810-7中第4.7条

安全认证


安全认证	UL&CUR	VDE	CQC
负载	NO: 20A/250VAC,277VAC 85℃;16A/250VAC,277VAC 105℃;10A/28VDC 105℃ 1½HP 250VAC 40℃ TV-10 240VACC 40℃ NC: 12A/250VAC,277VAC 105℃;7A/28VDC 105℃	NO:20A/250VAC 85℃ NO:16A/250VAC 105℃	NO:20A/250VAC/277VAC 85℃ NO:16A/250VAC/277VAC 105℃ NC:12A/250VAC/277VAC 105℃

外形尺寸

mm

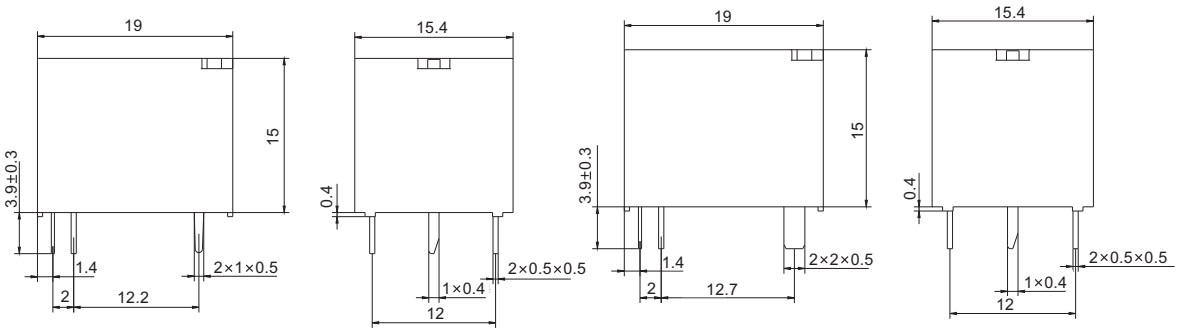


NT20　　NT20W

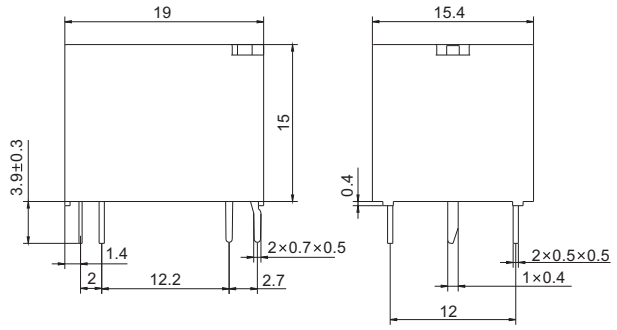

NT20D

外形尺寸图

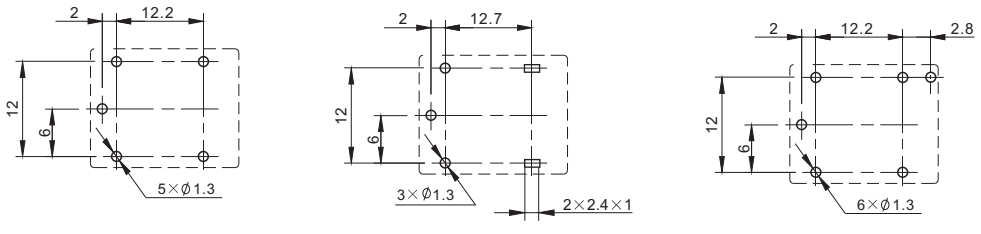


NT20　　NT20W　　NT20D

安装尺寸图（底视图）

外形尺寸

mm

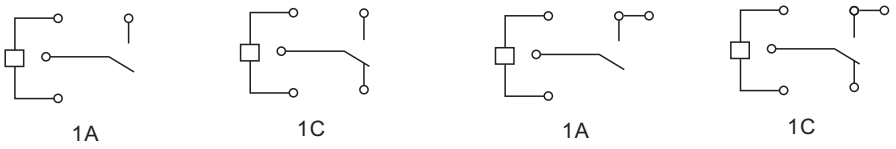


NT20，NT20W　　NT20D

接线图（底视图）


注：产品外形尺寸未注尺寸公差的，当外形尺寸≤1mm时，公差为±0.2mm；当外形尺寸在(1-5)mm之间时，公差为±0.3mm；当外形尺寸>5mm，公差为±0.4mm。

参考数据

触点切换能力



电耐久性曲线

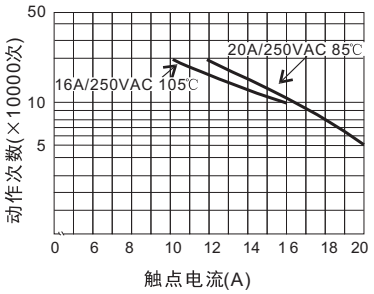

线圈温升

